

Sanace sesuvu PODOLÍ - PŘEROV



Objekt

Sanace sesuvu v lokalitě Přední kopec,
obec Podolí

Stavební náklady

Náklady objektu: cca 2,- Mil. Kč

Provádění

Projekce: 08 - 11/2002

Stavba: 12/2002 - 05/2003

Popis projektu

Sanace plouživých svahových pohybů
v zahradách rodinných domů,
aktivovaných po povodních v r. 1997

Způsob sanace

- Zřícená kamenná zeď nahrazena gabionovou obkladní zdí v.3,9m
- Poškozená zděná opěrná zeď v. přes 5m nahrazena hřebíkovým svahem ze čtyř etáží hřebíků
- Kompletní povrchové odvodnění sesuvné oblasti zpevněnými příkopy

Naše práce

- Komplexní návrh sanace sesuvu

Zvláštnosti


- Stavba je zařazena do sesuvu III. Kategorie dle kategorizace sesuvů ČGÚ z r. 1997, návrh vypracován ve spolupráci s ČGS

Referenční osoba


OÚ Přerov, Mgr. Grepl



Pohled na zajištění svahu hřebíkováním

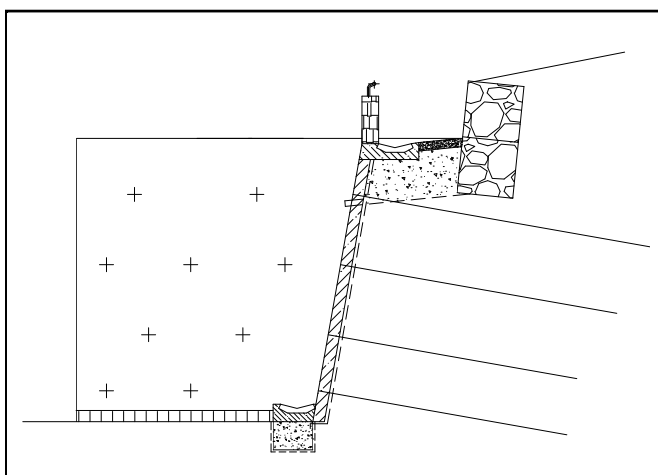

Řez hřebíkovým svahem

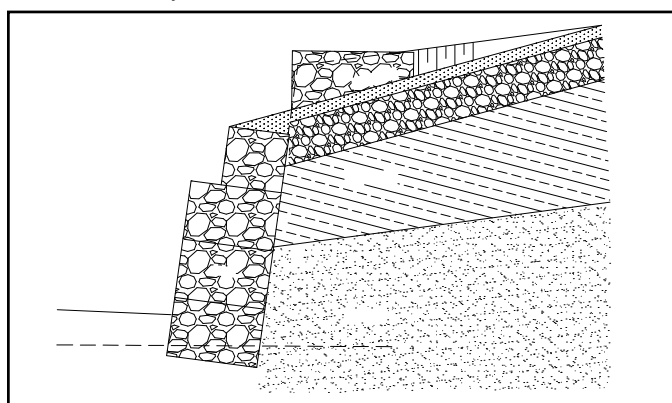

Řez gabiony

Amberg Engineering Brno a.s.
Ptašinského 10/313
CZ-602 00 Brno
Telefon +420 541 432 611
Telefax +420 541 432 618
amberg@amberg.cz
www.amberg.cz

Regensdorf, CH
Sargans, CH
Chur, CH
Brno, CZ
Singapur, SG
Madrid, ES
Bratislava, SK

 **AMBERG**
ENGINEERING